

AVCOchem

SILICONE OIL

AVCO LUBROSIL



SILICONE OIL

AVCO LUBROSIL



AVCOchem[®]

www.avcochem.com.vn

SILICONE OIL

DẦU SILICONE - SILICONE OIL BIẾN TÍNH

Dầu Silicone, Silicone oil biến tính có màu trắng đục, không vị, ít mùi không gây độc hại và không thể hòa tan trong nước. Ngày nay loại dầu này được sử dụng rất nhiều và phổ biến trong công đoạn hồ bôi trơn cho chỉ may, thêu.

GIỚI THIỆU VỀ DẦU SILICONE – SILICONE OIL BIẾN TÍNH AVCO LUBROSIL

Silicone oil biến tính AVCO Lubrosil là gì?

Silicone oil biến tính AVCO Lubrosil là hợp chất dầu Silicone Fluid và hỗn hợp chất phụ gia được thiết kế như một chất bôi tuyệt vời dùng để bôi trơn chỉ may, thêu.

Ưu điểm của Silicone oil biến tính AVCO Lubrosil:

- ✓ Giảm hệ số ma sát của sợi/ kim loại và sợi.
- ✓ Chỉ may, thêu khi hoàn tất bằng Silicone oil biến tính AVCO Lubrosil không làm kim máy may bị nóng lên khi may ở tốc độ cao.
- ✓ Bảo vệ kim và làm mát kim trong suốt quá trình may.
- ✓ Dầu Silicone oil biến tính AVCO Lubrosil không chứa bất kỳ chất nhũ hóa Alkylphenol Ethoxylate nào (APEO Free).

Silicone oil biến tính AVCO Lubrosil là gì?


- ✓ Cho vào thiết bị bồn pump tuần hoàn máy đánh bôi trơn chỉ may.
- ✓ Gia nhiệt tăng từ 60-70oC cho Silicone oil biến tính AVCO Lubrosil hòa tan hoàn toàn.
- ✓ Kiểm tra dung dịch dầu oil biến tính chuyển từ màu trắng đục sang màu trắng trong suốt.
- ✓ Pump dung dịch Silicone oil bằng bơm định lượng lên từng máng hồ của máy đánh cuộn chỉ, thông qua trục lăn để lượng silicone oil bám trên chỉ.
- ✓ Cài đặt tốc độ máy chạy theo từng chỉ số chỉ may sao cho đạt được tiêu chuẩn của lượng Silicone oil biến tính AVCO Lubrosil bám trên chỉ may, thêu để đảm bảo bao phủ bảo vệ chỉ may theo tiêu chuẩn cài đặt cho từng loại chỉ.

SILICONE OIL

NHỮNG LOẠI DẦU SILICONE - SILICONE OIL BIẾN TÍNH CHẤT LƯỢNG CAO

SILICONE OIL BIẾN TÍNH AVCO SEW:

Đây là dầu tổng hợp dùng để bôi trơn chỉ với nhiệt độ nóng chảy 70-85oC.

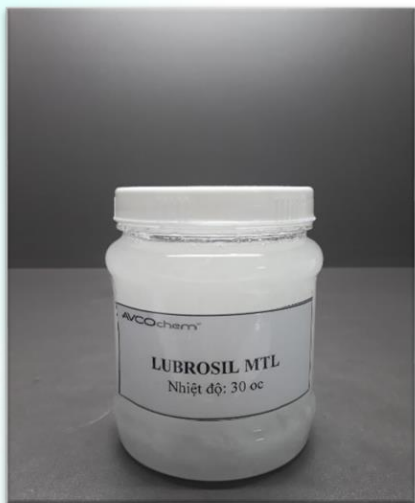


Ở 30°C




Ở 70°C

SILICONE OIL BIẾN TÍNH AVCO LUBROSIL MTL:

Đây là dầu tổng hợp dùng để bôi trơn chỉ với nhiệt độ nóng chảy 60-70oC

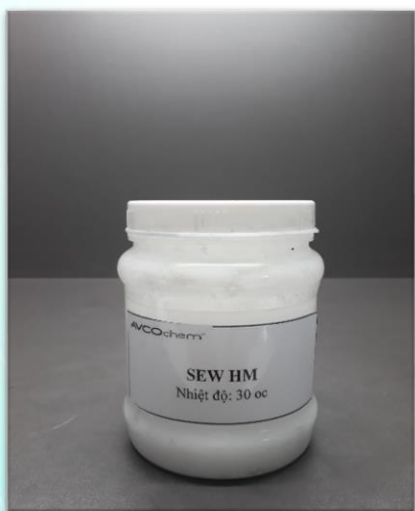

Ở 30°C

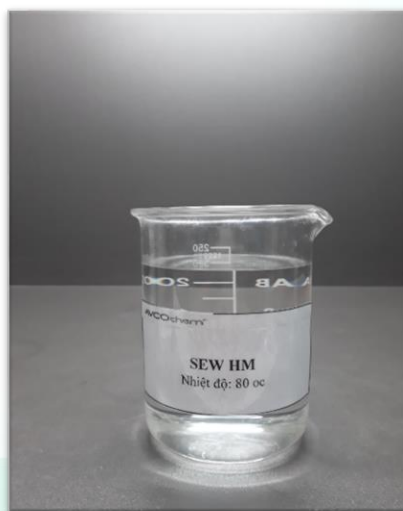

Ở 80°C



AVCOchem[®]

avcochem@avcochem.com.vn

www.avcochem.com.vn

Disclaimer: The technical information and recommendation provided in this catalog are to the best of our knowledge accurate. It is intended to be helpful and is not to be considered as a guarantee. It is highly recommended that the customer should still adopt the appropriate and necessary measures to ensure our products can meet their specific technique and purposes. Since we are unable to control the application fields of our customer, we are not liable for any consequences thus cause.

Miễn trừ: Các thông tin kỹ thuật trong catalog này được cung cấp đúng theo những hiểu biết của chúng tôi. Vì các nhà in khác nhau có các áp dụng khác nhau nên các thông tin này được hiểu như là các thông số để tham khảo, không mang tính đảm bảo. Quý khách hàng vẫn nên thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo tính phù hợp với các đặc thù áp dụng và yêu cầu chất lượng của mình. Vì không thể kiểm soát được các thực hành áp dụng tại Quý khách hàng, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tổn thất xảy ra tại Quý khách hàng nếu có.