



KHÔNG BỌT CHO QUÁ TRÌNH XỬ LÝ ƯỚT

AVCO-ANTI-FOAM NS-100

AVCOchem[®]

AVCO-ANTIFOAM NS-100


Đặc tính sản phẩm & tính chất

- ☞ Chất chống bọt non- silicone.
 - ☞ Không dễ cháy.
 - ☞ Ổn định ở giải pH 2-11.
 - ☞ Ổn định cao với chất điện ly dùng trong các qui trình nhuộm.
 - ☞ Sản phẩm có bản chất non-ion và có thể dùng với các chất trợ và thuốc nhuộm anion và cation.
-
- ☞ Pha loãng sản phẩm trước với nước lạnh (20-30°C) theo tỉ lệ 1:1 trong khi khuấy, và cho vào bể xử lý.
 - ☞ Tùy theo qui trình, 0.2-0.5 g/l là đủ trong hầu hết các trường hợp.
 - ☞ Nên thêm vào máy tẩy và nhuộm trước bước gia nhiệt. Không cho sản phẩm vào dung dịch nóng trên 70°C.
 - ☞ Chất chống bọt tuyệt vời cho hồ in pigment, hoạt tính và phân tán. Dùng 0.2 – 1.0 g/kg.

AVCO-ANTIFOAM NS-300

Lợi ích

- ☞ Hiệu quả trong nhiều qui trình xử lý ướt, kể cả các hệ thống nhiệt độ cao.
- ☞ **AVCO-ANTIFOAM NS-100** được dùng để ngăn bọt và phá hủy bọt hiện hữu.
- ☞ Tương thích tuyệt vời với nhiều loại hóa chất dùng trong chuẩn bị và nhuộm vải và với nước cứng.
- ☞ Khuyến khích sử dụng trong máy nhuộm jet.
- ☞ Chống bọt rất tốt cho tất cả các qui trình chuẩn bị, tẩy trắng, nhuộm, in, coating và hoàn tất vải, ở giải pH 2-11 và trong tất cả giải nhiệt độ bao gồm cả nhuộm cao áp.
- ☞ **AVCO-ANTIFOAM NS-100** là chất phá bọt xuất sắc và khử khí cho hồ coating hệ nước. Sản phẩm không gây bất kỳ sự suy giảm nào cho tính chất màng và khả năng dính của coating polymer.



AVCO-ANTIFOAM NS-100

Kết quả thực nghiệm

THÍ NGHIỆM

Thổi khí ở áp lực 2-PSI vào dung dịch thí nghiệm trong ống đong


Dung dịch A

- Thuốc nhuộm hoạt tính đỏ
- pH 11, 60°C
- 2g/l chất thấm anion

0.5 g/l **AVCO-ANTIFOAM NS-100**

Dung dịch B

- Thuốc nhuộm hoạt tính đỏ
- pH 11, 60°C
- 2g/l chất thấm anion

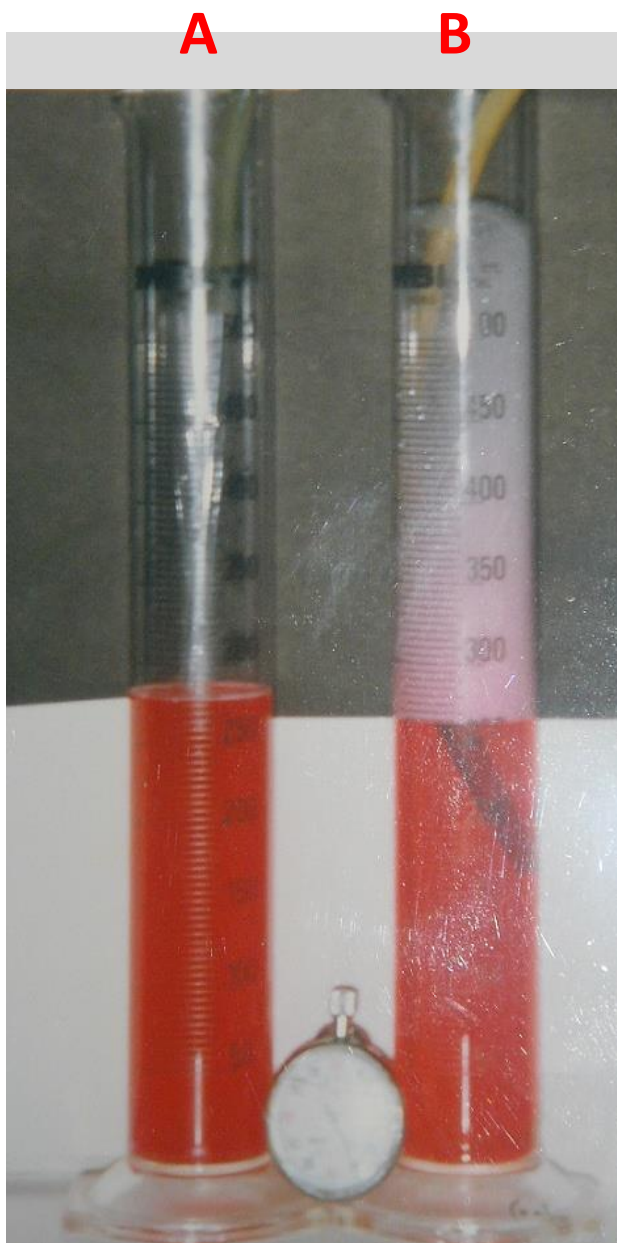

SAU 30 PHÚT THỔI KHÍ